


CPAC[®] PLANK

แผ่นพื้นตันคอนกรีตอัดแรง ซีแพค

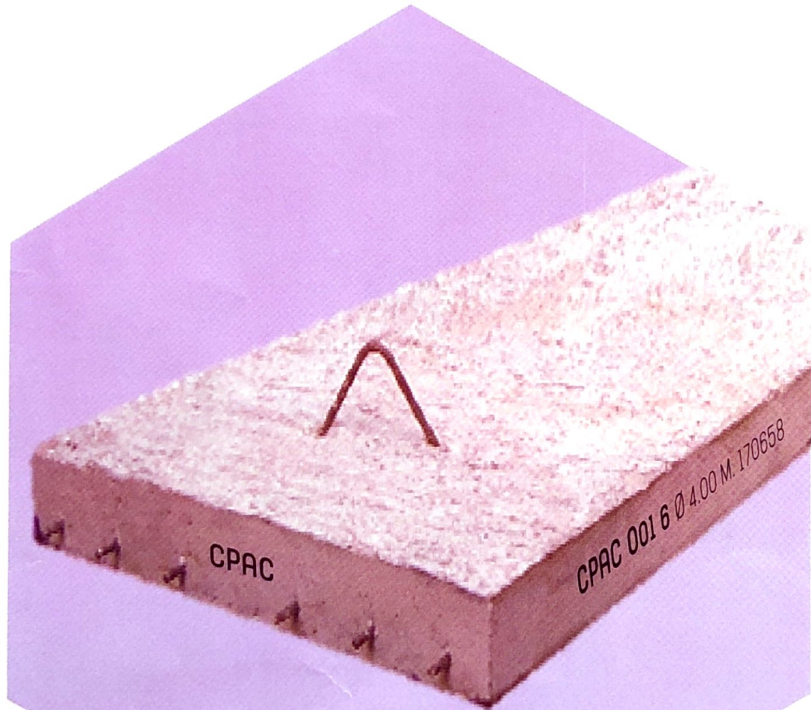

สินค้าคุณภาพ
จาก... ซีแพค

แข็งแรง ทนทาน

ประหยัดเวลา แรงงาน

มาตรฐานซีแพค

ตารางรับน้ำหนักบรรทุกทุกจร


ขนาดของพื้น		น้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัย (กิโลกรัม/ตารางเมตร) ระยะห่างริมคานด้านใน (เมตร) SAFE SUPERIMPOSED SERVICE LOAD (KILOGRAM/SQUARE METER) FOR CLEAR SPAN (METER)										
		2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50
4 Ø 4 MM.	ค่าอื่น	1,979	1,502	1,166	921	711	516	362	239			
	ไม่ค่าอื่น	1,979	1,431	971	635							
5 Ø 4 MM.	ค่าอื่น	2,413	1,841	1,438	1,144	921	694	515	371	255		
	ไม่ค่าอื่น	2,413	1,813	1,278	886	592						
6 Ø 4 MM.	ค่าอื่น	2,807	2,149	1,686	1,347	1,092	871	667	504	371	261	
	ไม่ค่าอื่น	2,807	2,149	1,584	1,138	802						
7 Ø 4 MM.	ค่าอื่น	3,166	2,429	1,911	1,531	1,246	1,026	820	636	487	363	260
	ไม่ค่าอื่น	3,166	2,429	1,890	1,389	1,011						
8 Ø 4 MM.	ค่าอื่น	3,492	2,684	2,115	1,699	1,386	1,144	954	769	603	466	351
	ไม่ค่าอื่น	3,492	2,684	2,115	1,640	1,221						

- หมายเหตุ:
- กรณีต้องการรับน้ำหนักบรรทุกมากกว่าตารางกำหนด กรุณาติดต่อ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด
 - ตารางรับน้ำหนักดังกล่าวมาจากการคำนวณ โดยใช้คอนกรีตเททับหน้า กำลังอัด 210 KSC (ทรงกระบอก)
 - เทคอนกรีตทับหน้า 5 ซม. เหล็กเสริม Ø 6 มม. ระยะห่าง 25 ซม. หรือ เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. ระยะห่าง 20 ซม.
 - ในกรณีที่ต้องการความยาวมากกว่า 4 ม. ขึ้นไป กรุณาติดต่อ 02-5555-888



การกองเก็บสินค้าแผ่นพื้นต้นที่ถูกวิธี (หน้างาน)

1. พื้นที่กองเก็บต้องเรียบและแข็งแรงไม่ทรุดตัว
2. ระยะการวางไม้หมอนห่างจากปลายแผ่นเข้ามาไม่เกิน 25 ซม.
3. ไม้หมอนที่วางต้องตรงเป็นแนวเดียวกัน
4. ไม่วางจำนวนชั้นมากเกินไป ที่บริเวณหน้างานไม่ควรเกิน 10 ชั้น

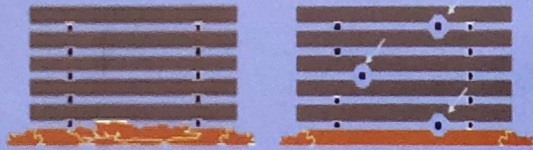





✓
✗
ภาพแสดงตำแหน่งการวางไม้หมอน

การติดตั้งสินค้าแผ่นพื้นต้น

1. ใช้ชุดอุปกรณ์ยกเกี่ยวหุยกแผ่นพื้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษ
2. วางแผ่นพื้นต้นให้แนบกับโครงสร้าง ไม่น้อยกว่าข้างละ 5 ซม. โดยสถานที่ที่จะทำการวางแผ่นพื้นต้องเรียบ
3. ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งตาม SHOP DRAWING หรือตามผู้ออกแบบกำหนด
4. สำหรับแผ่นพื้นที่ต้องวางกองไว้บนแผ่นพื้นที่ติดตั้งแล้วไม่ควรวางเกิน 1 ชั้น
5. เมื่อติดตั้งแผ่นพื้นเรียบร้อยแล้วจึงวางตะแกรงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตทับหน้า

ข้อมูลเสริมสำหรับการติดตั้งแผ่นพื้นต้น

1. สำหรับแผ่นพื้นที่มีความยาวเกิน 3 ม. ควรทำการค้ำยันชั่วคราวตรงกลางแผ่น โดยบริเวณพื้นที่ค้ำยันต้องแข็งแรง ไม่ทรุดตัว และเสมอเรียบกับท้องแผ่น
2. ถ้าความยาวเกิน 3.5 ม. ควรมีค้ำยันไม่น้อยกว่า 2 จุด
3. ระยะเวลาถอดค้ำยันต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันที่เทคอนกรีตทับหน้า
4. ก่อนทำการเทคอนกรีตทับหน้า การเทคอนกรีตต้องไล่เทจากแนวคานเข้าหาตรงกลางแผ่น ห้ามเทคอนกรีตทับหน้า กระแทกที่จุดใดจุดหนึ่ง

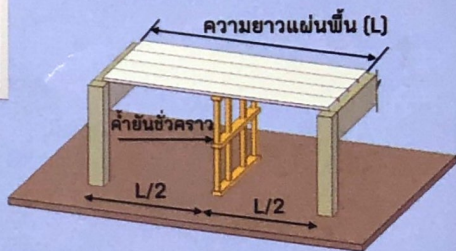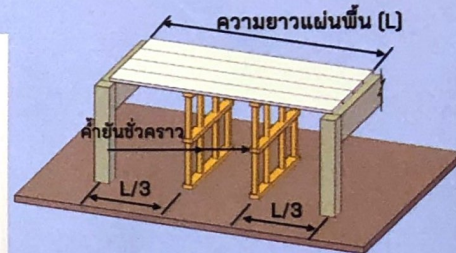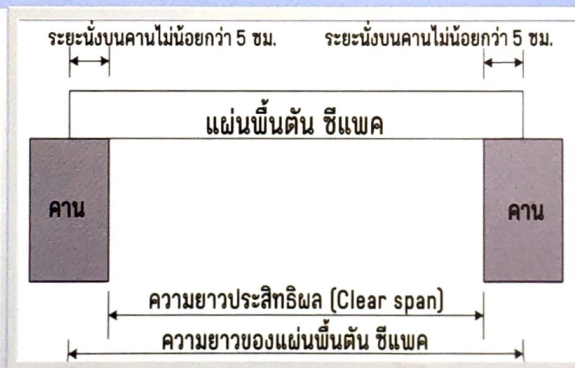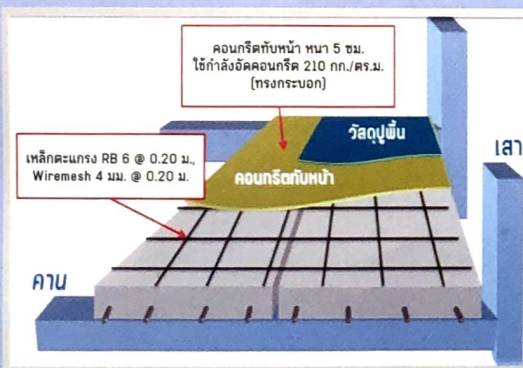

ภาพประกอบการติดตั้งสินค้าแผ่นพื้นต้น

⚠ คำเตือน ⚠ ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในการติดตั้งอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
2. ห้ามบุคคลใดๆ อยู่ใต้แผ่นพื้นระหว่าง การยกเคลื่อนย้าย โดยเด็ดขาด เพราะแผ่นพื้นคอนกรีตต้นมีน้ำหนักมากต้องระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งใช้งาน
3. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการยกเคลื่อนย้ายแผ่นพื้นต้องอยู่ในสภาพใช้งานและปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
4. หลีกเลี่ยงการกระแทก อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บผู้ปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันภัย ส่วนบุคคลต่างๆ ได้แก่ หมวกนิรภัย, ถุงมือและรองเท้าหุ้มส้น
5. โปรดตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของแผ่นพื้นต้นให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง
6. ห้ามเจาะทะลุแผ่นพื้นคอนกรีตต้นก่อนปรึกษาวิศวกรโครงการโดยเด็ดขาด
7. การปรับปรุงแผ่นพื้นคอนกรีตต้นต่างๆ เช่น การบาก, การตัดขาด, การเจาะหรือการใช้งานผิดประเภทควรได้รับการปรึกษาจากวิศวกรซีแพคก่อนดำเนินการ
8. ระวังการวางสิ่งของหรือน้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักบรรทุกของแผ่นพื้น โดยเฉพาะก่อนการเทคอนกรีตทับหน้า

i ข้อแนะนำ

1. ขนาคมิติแผ่นพื้นและความโค้งตัวซึ่งปกติของการออกแบบสินค้าคอนกรีตอัดแรงแต่มีการควบคุมให้อยู่ในค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยสามารถขอคำปรึกษาได้จากวิศวกรซีแพค

ติดต่อที่ร้านผู้แทนจำหน่าย SCG หรือร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป



หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด
1516 ถนนประชากรราษฎร์สาย 1 วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
กิจการคอนกรีตสำเร็จรูป โทรศัพท์ 02-5555-888 โทรสาร 02-5555-800

TKC

ทอ.ก. ที เค ซี โปรดักซ์

5 หมู่ 3 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

Tel. 088-951-9569 Fax. 038-581-777